



DEUTSCH


Betroffene Sensor-Armaturen

- WSN 10
- WSN 20
- WSH 10
- WSH 20
- AHS 10

1. Produktbeschreibung

Die Sensor-Armatur ist berührungslos zu bedienen. Über eine Elektronik mit Näherungssensor schalten Sie den Wasserlauf ein und aus. Die Elektronik wird mit Strom versorgt:


- WSN 10 | WSH 10 | AHS 10 über ein Netzteil
- WSN 20 | WSH 20 über eine Batterie

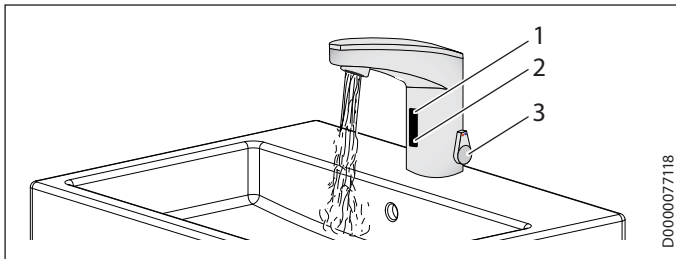


- 1 Sensor und Leuchtdiode
- 2 Touchbereich
- 3 Hebel für Temperatureinstellung

1.1 Funktion

Wasserlauf Ein

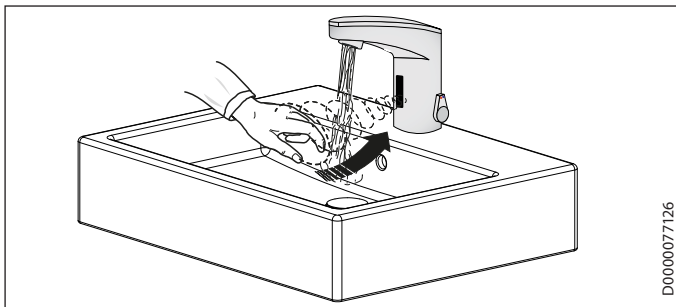


Wasserlauf Aus

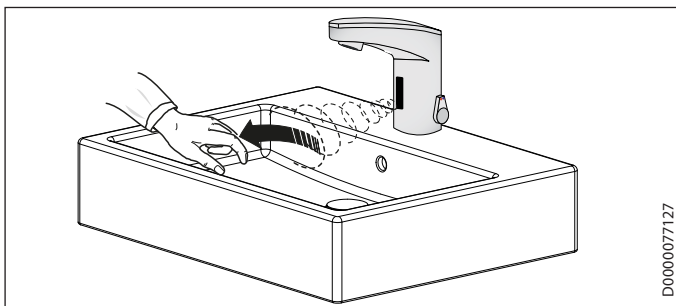

2. Einstellungen

2.1 Temperatur einstellen

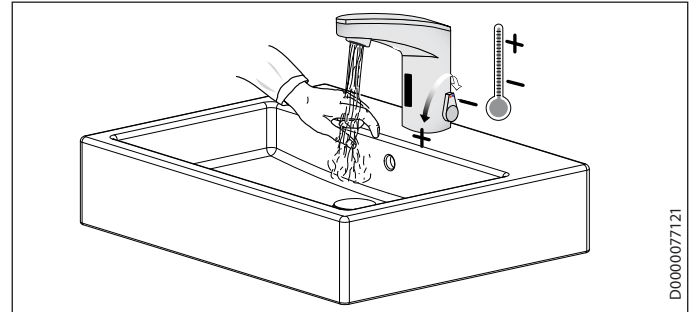


2.2 Toucheinstellungen

Die folgenden Einstellungen nehmen Sie mit dem Finger vor.




Hinweis

- Während der Einstellungen dürfen keine Hände oder andere Gegenstände im Sensorbereich sein.
- Die Leuchtdiode am Sensor blinkt / leuchtet während und /oder nach den Einstellungen.
- Das Ende der Einstellung wird mit der grünen LED bestätigt.

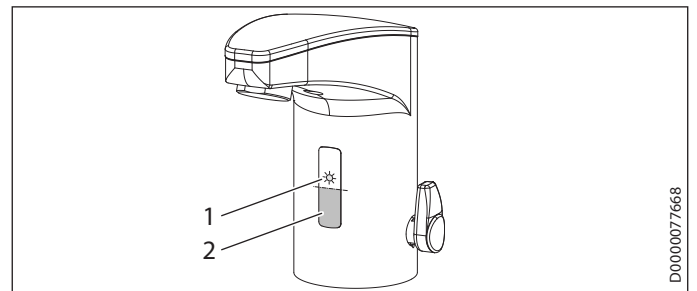

- 1 Sensor und Leuchtdiode
- 2 Touchbereich

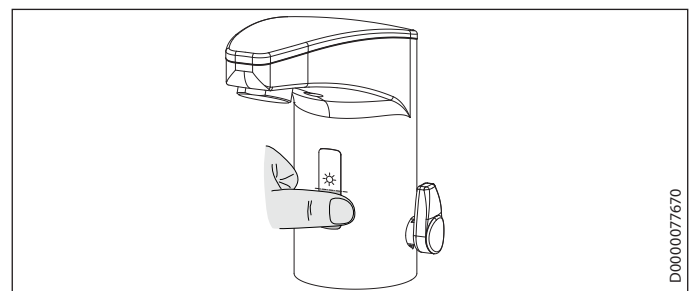

- Führen Sie den Finger von der Seite oder von unten in den Touchbereich.



Symbole

Symbol	Beschreibung
	Drücken Sie den Touchbereich
	Verlassen Sie den Touchbereich
	Leuchtdiode (LED) am Sensor blinkt
	Zapfung
	Zapfung unterbrochen

2.3 Grundeinstellungen

2.3.1 Wassernachlaufzeit einstellen

Die Wassernachlaufzeit können Sie zwischen 0 und 10 Sekunden einstellen.

Werkseinstellung: ca. 1 Sekunde

		▶ Drücken Sie 2 Sekunden auf den Touchbereich, die grüne LED leuchtet 1x.
		▶ Drücken Sie 5 Sekunden den Touchbereich, grüne LED blinkt kurz auf, die rote LED blinkt 1x.
		▶ Drücken Sie den Touchbereich so lange, wie Sie die Wassernachlaufzeit einstellen möchten. Das Wasser läuft während der Einstellung. Einstellung: 1 - 10 Sekunden = Wassernachlaufzeit.
		▶ Verlassen Sie den Touchbereich, zur Bestätigung leuchtet die grüne LED 1x.

2.3.2 Sensorreichweite einstellen

Die Sensorreichweite können Sie passend zum Waschbecken einstellen. Dadurch verhindern Sie, dass die Sensor-Armatur selbstständig läuft.

Werkseinstellung: 6. Stufe

		▶ Drücken Sie 2 Sekunden den Touchbereich, die grüne LED leuchtet 1x.
		▶ Drücken Sie 2x kurz (0,5 Sekunden) den Touchbereich, die grüne LED blinkt 2x kurz und 1x lang, die rote LED pulsiert.
		▶ Drücken Sie lange den Touchbereich (die rote LED blinkt 4x nach 5 Sekunden nicht beachten). Nach ca. 15 Sekunden blinkt die rote LED 1x - 8x = Stufen 1 - 8.
		▶ Verlassen Sie den Touchbereich, blinkt die rote LED entsprechend der eingestellten Stufe auf.
		▶ Warten Sie ca. 10 Sekunden, bis die Einstellung abgeschlossen ist. Zur Bestätigung leuchtet die grüne LED 1x.

2.4 Erweiterte Einstellungen

2.4.1 Zapfpause einstellen

Zur ungestörten Reinigung der Sensor-Armatur und Waschbecken oder ähnlich können Sie den Wasserlauf für ca. 2 Minuten unterbrechen.


Zapfpause aktivieren

		▶ Drücken Sie 2 Sekunden den Touchbereich, die grüne LED leuchtet 1x.
		▶ Drücken Sie 2x kurz (0,5 Sekunden) den Touchbereich, die grüne LED blinkt 2x kurz, die rote LED pulsiert.
		▶ Der Wasserlauf ist für 2 Minuten unterbrochen. Die rote LED pulsiert.



Zapfpause deaktivieren

Die Pause wird automatisch nach 2 Minuten oder durch 2 Sekunden Drücken des Touchbereiches beendet.




- ▶ Drücken Sie 2 Sekunden den Touchbereich, zur Bestätigung leuchtet die grüne LED 1x.

2.4.2 Dauerzapfung


Zum Auffüllen des Waschbeckens, von Behältern usw. können Sie die Dauerzapfung für 0,5 bis 20 Minuten einstellen.

Dauerzapfung aktivieren

Werkseinstellung: ca. 2 Minuten




- ▶ Drücken Sie 2 Sekunden den Touchbereich, die grüne LED leuchtet 1x.



- ▶ Drücken Sie 3 Sekunden den Touchbereich. Das Wasser läuft für ca. 2 Minuten (Werkseinstellung oder auf eine andere vorgewählte Zeit).

Dauerzapfung deaktivieren




- ▶ Drücken Sie kurz den Touchbereich.


Dauerzapfung in Minuten einstellen

Stellen Sie die Dauerzapfung von 0,5 bis 20 Minuten (in Stufen von 0,5 Minuten) ein.



Werkseinstellung: ca. 2 Minuten




- ▶ Drücken Sie 2 Sekunden den Touchbereich, die grüne LED leuchtet 1x.



- ▶ Drücken Sie 3 Sekunden den Touchbereich, die grüne LED blinkt 1x (Verlassen Sie den Touchbereich bevor die rote LED blinkt). Das Wasser läuft nach dem Verlassen des Touchbereiches.



- ▶ Drücken Sie den Touchbereich, bis die rote LED blinkt. Die Anzahl der Blinkzeichen entspricht der jeweiligen Stufe:
 1x rote LED = 0,5 min
 2x rote LED = 1 min
 3x rote LED = 1,5 min
 ...
 40x rote LED = 20 min



- ▶ Verlassen Sie den Touchbereich, wenn die Anzahl der Blinkzeichen der gewünschten Einstellung entspricht. Die Einstellung wird durch die entsprechende Anzahl Blinkzeichen bestätigt. Das Wasser läuft. Zur Bestätigung leuchtet die grüne LED anschließend 1x.





2.4.3 Hygienespülung 12/24/48 Stunden

Sie können eine Hygienespülung für 12, 24 oder 48 Stunden nach der letzten Benutzung einstellen.

Die Hygienespüldauer entspricht der Einstellung für die Dauerzapfung (siehe Kapitel „Erweiterte Einstellungen / Erweiterte Einstellungen / Dauerzapfung in Minuten einstellen“).


Werkseinstellung: Aus

Hygienespülung-Einschaltzeit einstellen / aktivieren




Hinweis


- ▶ Achten Sie darauf, dass der Abfluss immer frei ist, um ein Überlaufen durch die Hygienespülung zu verhindern.



- ▶ Drücken Sie 2 Sekunden den Touchbereich, die grüne LED leuchtet.



- ▶ Drücken Sie ca. 25 Sekunden den Touchbereich, (die rote LED nach 5 Sekunden und grüne LED 10 Sekunden nicht beachten), die rote LED blinkt 1x bis 4x. Die Anzahl des Blinkens bestimmt die Hygienespülung-Einschaltzeit:
1x rote LED = Aus
2x rote LED = Ein nach 12 h
3x rote LED = Ein nach 24 h
4x rote LED = Ein nach 48 h



- ▶ Verlassen Sie den Touchbereich, wenn die Anzahl der Blinkzeichen der gewünschten Einstellung entspricht. Zur Bestätigung blinkt die grüne LED 1x.




- ▶ Die Hygienespülung erfolgt automatisch nach dem letzten Zapfvorgang (entsprechend der programmierten Einschaltzeit).

Hygienespüldauer einstellen

Siehe Kapitel „Erweiterte Einstellungen / Dauerzapfung / Dauerzapfung in Minuten einstellen“.

Hygienespülung deaktivieren




- ▶ Drücken Sie kurz den Touchbereich.

2.5 Neujustierung des Sensors


Bei einer Neujustierung bleiben Ihre Einstellungen erhalten. Der Sensor wird automatisch neu auf das Waschbecken eingemessen.




- ▶ Drücken Sie 2 Sekunden den Touchbereich, die grüne LED leuchtet 1x.



- ▶ Drücken Sie 2x kurz (0,5 Sekunden) den Touchbereich, die grüne LED blinkt 2x kurz und 1x lang, die rote LED pulsiert.



- ▶ Drücken Sie ca. 5 Sekunden den Touchbereich, bis die LED 4x rot geblinkt hat. Fassen Sie dabei nicht in den Sensorbereich.



- ▶ Das Wasser läuft kurz und die grüne LED leuchtet 1x. Die Armatur ist anschließend betriebsbereit.