

AUDIO:PACKS | 1-2 WE

VORKONFIGURIERTE TÜRSPRECHANLAGEN

AUFPUTZ / UNTERPUTZ



AUDIO:PACKS mit Audio-Außenstation Serie PAK (AP) und Innenstation TASTA

TCS:
BUS

VARIANTEN



AUDIO:PACKS mit Audio-Außenstation Serie PUK UP) und Innenstation TASTA

Für 1 bis 2 Wohneinheiten

Für Eigenheim, Büro oder Praxis

Vorkonfigurierte Türsprechanlagen

Außenstationen für alle Montageformen

Innenstationen mit Komfortfunktionen

Funksignalgerät SmartSlot für eine zusätzliche Signalisierung des Türrufs als Erweiterung bestellbar

Inklusive Versorgungs- und Steuergerät

AUDIO:PACKS | 1-2 WE



TASTA AUDIO

AUDIOEIGENSCHAFTEN / GERÄTEFUNKTIONEN

- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
- > Sprachübertragung: Freisprechen / Wechselsprechen aktivierbar
- > Anzahl wählbarer Ruftöne: 13
- > automatisches Freisprechen nach Internruf: aktivierbar
- > Mithörsperre: ja
- > automatische Gesprächsabschaltung: ja
- > Rufonabschaltung: an Ruf-AUS-Taste
- > Rufonlautstärke: einstellbar
- > Gesprächslautstärke: einstellbar
- > Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste
- > Lichtschaltfunktion: an Lichttaste

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Steuerfunktion: an Funktionstaste
- > Parallelruf: aktivierbar
- > Internruf: aktivierbar
- > Türöffnerautomatik: aktivierbar
- > Rufumleitung: aktivierbar
- > Etagentüröffnerfunktion: aktivierbar
- > LED (rot): Rufonabschaltung
- > LED (grün): Tür- und Internrufe (Kurzzeitspeicherung), Besetztanzeige
- > funktional erweiterbar: SmartSlot, Funksignalgerät
- > Montageform: Aufputzmontage auf Unterputzdose
- > Material Gehäuse: Kunststoff (ASA), weiß, glänzend
- > Montageschale: vorinstallierbar mit gesteckter Schraubklemme
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Fehleranzeige: optisch / akustisch (Summenfehleranzeige an allen LEDs)
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware

TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: TCS:BUS
- > Anzahl Drähte: 2- oder 3-Draht möglich
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 1,68 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 103 mA
- > Aufputzgehäuse HxBxT mm: 105x94x21/17
- > zulässige Umgebungstemperatur: -5 bis +40 °C
- > Schutzart: IP30

ZUBEHÖR

- > Tischzubehör TASTA Audio ZIT5001-0030



TASTA AUDIO PLUS

AUDIOEIGENSCHAFTEN / GERÄTEFUNKTIONEN

- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (bis zu 2 Haustüren, Wohnungstür und Internruf)
- > Sprachübertragung: Freisprechen / Wechselsprechen aktivierbar
- > Anzahl wählbarer Ruftöne: 13
- > automatisches Freisprechen nach Internruf: aktivierbar/deaktivierbar mit configo™
- > Mithörsperre: ja
- > automatische Gesprächsabschaltung: ja
- > Rufonabschaltung: an Ruf-AUS-Taste
- > Rufonlautstärke: einstellbar
- > Gesprächslautstärke: in 4 Stufen vom Benutzer einstellbar
- > Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste
- > Lichtschaltfunktion: an Lichttaste

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Steuerfunktion: an Funktionstaste
- > Parallelruf: aktivierbar
- > Internruf: aktivierbar
- > Türöffnerautomatik: aktivierbar
- > Rufumleitung: aktivierbar
- > Etagentüröffnerfunktion: aktivierbar
- > LED (rot): Rufonabschaltung
- > LED (grün): Tür- und Internrufe (Kurzzeitspeicherung), Besetztanzeige
- > funktional erweiterbar: SmartSlot, Funksignalgerät
- > Montageform: Aufputzmontage auf Unterputzdose
- > Material Gehäuse: Kunststoff (ASA), weiß, glänzend
- > Montageschale: vorinstallierbar mit gesteckter Schraubklemme
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Fehleranzeige: optisch / akustisch (Summenfehleranzeige an allen LEDs)
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware configo™

TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: TCS:BUS
- > Anzahl Drähte: 2- oder 3-Draht möglich
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 2-Draht I(a in Ruhe) = 2,00 mA, 3-Draht: I(a in Ruhe) = 0,15 mA, I(P in Ruhe) = 1,80 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 2-Draht: I(a max) = 74 mA, 3-Draht: I(Pmax) = 74,5 mA
- > Aufputzgehäuse HxBxT mm: 194x94x21
- > zulässige Umgebungstemperatur: -5 bis +40 °C
- > Schutzart: IP30

ZUBEHÖR

- > Tischzubehör TASTA Audio und Video ZIT5000-0030



AUSSENSTATION SERIE PAK

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

- > Audio-Außenstation
- > Montageform: Aufputzmontage
- > integrierter Lautsprecher
- > Material Gehäuse: Aluminium, eloxiert natur
- > Material Klingeltasten: Metall mit wartungsfreien Kontakten
- > bruchsicheres Namensschildglas
- > energiesparende LED-Namensschildbeleuchtung
- > Öffnungsprinzip: win:clip
- > Lautstärke Sprachausgabe: einstellbar
- > Lautstärke Mikrofonempfindlichkeit: einstellbar

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Lichtschaltfunktion: an unprogrammierter Klingeltaste
- > Namensschilder: weiß hinterleuchtet
- > Anzahl Drähte: 3-Draht notwendig
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware
- > Speicher Anlagenkonfiguration: tauschbar gesteckt

TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: 2-Draht-TCS:BUS
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 11 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 21 mA
- > zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C
- > UV-Beständigkeit: uneingeschränkt

LIEFERUMFANG

- > zum Wechseln der Namensschilder: win:clip-Schlüssel
- > zur Beschriftung: Namensschilder



AUSSENSTATION SERIE PUK

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

- > Audio-Außenstation
- > Montageform: Unterputzmontage
- > Gehäuseform: Frontplatte mit Unterputzkasten
- > integrierter Lautsprecher
- > Material Gehäuse: Aluminium
- > Farbe Gehäuse: eloxiert natur
- > Material Klingeltasten: Metall mit wartungsfreien Kontakten
- > bruchsicheres Namensschildglas

- > energiesparende LED-Namensschildbeleuchtung
- > Öffnungsprinzip: win:clip
- > Lautstärke Sprachausgabe: einstellbar
- > Lautstärke Mikrofonempfindlichkeit: einstellbar

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Lichtschaltfunktion: an unprogrammierter Klingeltaste
- > Namensschilder: weiß hinterleuchtet
- > Anzahl Drähte: 3-Draht notwendig
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware
- > Speicher Anlagenkonfiguration: tauschbar gesteckt

TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: 2-Draht-TCS:BUS
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 19 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 36 mA
- > Namensschild H x B mm: 19 x 62
- > Informationsschild H x B mm: 19 x 62
- > zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C
- > UV-Beständigkeit: uneingeschränkt

LIEFERUMFANG

- > zum Wechseln der Namensschilder: win:clip-Schlüssel
- > zur Beschriftung: Namensschilder



VERSORGUNGS- UND STEUERGERÄT BVS20-SG

GERÄTEFUNKTIONEN

- > Versorgungs- und Steuergerät: für Audio-Kleinanlagen
- > Ausstattung: Lichtschalt- und Türöffnerrelais, Programmieraste
- > Türöffnerfunktion mit integrierter Spannungsversorgung
- > Lichtschaltfunktion mit potentialfreiem Relaiskontakt
- > Türöffnerzeit und Lichtschaltzeit: manuell einstellbar
- > Gehäuseform: Reiheneinbaugeschäft 4 TE für Hutschiene

TECHNISCHE DATEN

- > Eingangsspannung: 230 V (188 bis 260 V), 50/60 Hz



<http://www.tcsag.de/produkte>

AUDIO:PACKS | 1-2 WE



AUDIO-AUSSENSTATION (AP), SERIE PAK

Einfamilienhaus
Zweifamilienhaus

Artikel-Nr.
mit TASTA Audio

Artikel-Nr.
mit TASTA Audio Plus

PSC2310-0000

PAAF011/001

PSC2320-0000

PAAF021/001



AUDIO-AUSSENSTATION (UP), SERIE PUK

Einfamilienhaus
Zweifamilienhaus

Artikel-Nr.
mit TASTA Audio

Artikel-Nr.
mit TASTA Audio Plus

PSU2310-0000

PAUF011/001

PSU2320-0000

PAUF021/001




ERWEITERUNGEN


	Preis	PG	Artikel-Nr.
Funksignalgerät für Serie TASTA	160,00 €	1	FFL2200-0
Einschub-Funksendeplatine für Serie TASTA	90,00 €	1	FFL0004-0000
Steckdosenfunkgong RCP04E für Serie TASTA	79,00 €	1	FFL0001-0000
Steckdosenfunkgong RCP09 Quittierfunktion für Serie TASTA	89,00 €	1	FFL0003-0000

VERMASSUNG (IN MM)


Außenstation
Serie PAK




Außenstation
Serie PUK



Innenstation
TASTA Audio



Innenstation
TASTA Audio Plus



Netzgerät
BVS20-SG



KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie
die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de

AUDIO:PACKS | 1-2 WE

VORKONFIGURIERTE TÜRSPRECHANLAGEN

EINBAU



AUDIO:PACKS mit Einbau-Türlautsprecher Serie TCU und Innenstation TASTA

TCS:
BUS

VARIANTEN



AUDIO:PACKS mit Einbau-Türlautsprecher
mit Barrierefrei-Symbolen und
Innenstation TASTA

Für 1 bis 2 Wohneinheiten

Für Eigenheim, Büro oder Praxis

Vorkonfigurierte Türsprechanlagen

Außenstationen für alle Montageformen

Innenstationen mit Komfortfunktionen

Funksignalgerät SmartSlot für eine zusätzliche
Signalisierung des Türrufs als Erweiterung
bestellbar

Inklusive Versorgungs- und Steuergerät

AUDIO:PACKS | 1-2 WE



TASTA AUDIO

AUDIOEIGENSCHAFTEN / GERÄTEFUNKTIONEN

- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
- > Sprachübertragung: Freisprechen / Wechselsprechen aktivierbar
- > Anzahl wählbarer Ruftöne: 13
- > automatisches Freisprechen nach Internruf: aktivierbar
- > Mithörsperre: ja
- > automatische Gesprächsabschaltung: ja
- > Rufonabschaltung: an Ruf-AUS-Taste
- > Rufonlautstärke: einstellbar
- > Gesprächslautstärke: einstellbar
- > Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste
- > Lichtschaltfunktion: an Lichttaste

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Steuerfunktion: an Funktionstaste
- > Parallelruf: aktivierbar
- > Internruf: aktivierbar
- > Türöffnerautomatik: aktivierbar
- > Rufumleitung: aktivierbar
- > Etagentüröffnerfunktion: aktivierbar
- > LED (rot): Rufonabschaltung
- > LED (grün): Tür- und Internrufe (Kurzzeitspeicherung), Besetztanzeige
- > funktional erweiterbar: SmartSlot, Funksignalgerät
- > Montageform: Aufputzmontage auf Unterputzdose
- > Material Gehäuse: Kunststoff (ASA), weiß, glänzend
- > Montageschale: vorinstallierbar mit gesteckter Schraubklemme
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Fehleranzeige: optisch / akustisch (Summenfehleranzeige an allen LEDs)
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware

TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: TCS:BUS
- > Anzahl Drähte: 2- oder 3-Draht möglich
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 1,68 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 103 mA
- > Aufputzgehäuse HxBxT mm: 105x94x21/17
- > zulässige Umgebungstemperatur: -5 bis +40 °C
- > Schutzart: IP30

ZUBEHÖR

- > Tischzubehör TASTA Audio ZIT5001-0030



TASTA AUDIO PLUS

AUDIOEIGENSCHAFTEN / GERÄTEFUNKTIONEN

- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (bis zu 2 Haustüren, Wohnungstür und Internruf)
- > Sprachübertragung: Freisprechen / Wechselsprechen aktivierbar
- > Anzahl wählbarer Ruftöne: 13
- > automatisches Freisprechen nach Internruf: aktivierbar/deaktivierbar mit configo™
- > Mithörsperre: ja
- > automatische Gesprächsabschaltung: ja
- > Rufonabschaltung: an Ruf-AUS-Taste
- > Rufonlautstärke: einstellbar
- > Gesprächslautstärke: in 4 Stufen vom Benutzer einstellbar
- > Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste
- > Lichtschaltfunktion: an Lichttaste

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Steuerfunktion: an Funktionstaste
- > Parallelruf: aktivierbar
- > Internruf: aktivierbar
- > Türöffnerautomatik: aktivierbar
- > Rufumleitung: aktivierbar
- > Etagentüröffnerfunktion: aktivierbar
- > LED (rot): Rufonabschaltung
- > LED (grün): Tür- und Internrufe (Kurzzeitspeicherung), Besetztanzeige
- > funktional erweiterbar: SmartSlot, Funksignalgerät
- > Montageform: Aufputzmontage auf Unterputzdose
- > Material Gehäuse: Kunststoff (ASA), weiß, glänzend
- > Montageschale: vorinstallierbar mit gesteckter Schraubklemme
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Fehleranzeige: optisch / akustisch (Summenfehleranzeige an allen LEDs)
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware configo™

TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: TCS:BUS
- > Anzahl Drähte: 2- oder 3-Draht möglich
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 2-Draht I(a in Ruhe) = 2,00 mA, 3-Draht: I(a in Ruhe) = 0,15 mA, I(P in Ruhe) = 1,80 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 2-Draht: I(a max) = 74 mA, 3-Draht: I(Pmax) = 74,5 mA
- > Aufputzgehäuse HxBxT mm: 194x94x21
- > zulässige Umgebungstemperatur: -5 bis +40 °C
- > Schutzart: IP30

ZUBEHÖR

- > Tischzubehör TASTA Audio und Video ZIT5000-0030



EINBAU-TÜRLAUTSPRECHER MIT BARRIEREFREI-SYMBOLN (ASI12000-0000)

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

- > Einbau-Türlautsprecher mit Barrierefrei-Symbolen
- > Sprachübertragung: Freisprechen (Standard), Wechselsprechen (aktivierbar), Vollduplex-Freisprechen für Innenstationen mit Hörer möglich, aktivierbar in configo™
- > Montageform: Einbau hinter bauseitigen Frontblenden
- > integrierter Lautsprecher
- > Material Gehäuse: Kunststoff
- > Farbe Gehäuse: schwarz

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Quittungston beim Drücken der Klingeltaste
- > bauseitige Klingeltaste zum Lichteinschalten nutzbar
- > manuell gesteuertes Wechselsprechen aktivierbar
- > Vollduplex-Freisprechen für Innenstationen mit Hörer möglich
- > jeder bauseitigen Klingeltaste können 2 Innenstationen zugeordnet werden
- > LED-Piktogramm-Anzeige für Betriebsarten und Fehleranzeige
- > akustische Fehlerausgabe
- > Summerfunktion (akustische Türöffner-Simulation für Gleichspannungstüröffner), Verzögerung ab Werk: AUS, einstellbar 1 s bis 8 s
- > Gesprächszeit ab Werk: 56 s / einstellbar
- > Lautstärke und Quittungstonlautstärke sind separat manuell einstellbar
- > Mikrofon lässt sich zur Entkopplung um 25 cm absetzen
- > steckbarer Speicher zum Austausch baugleicher Außenstationen
- > zusätzlicher Steckplatz für ältere EEPROMS (TCU2, TCKE2, PAK, PUK, PES,...)
- > R-Klemme zum Anschluss einer Funktionserweiterung Türöffnen
- > steckbare Schraubklemmen zum Anschluss an den TCS:BUS
- > steckbare Schraubklemmen für Anschluss von 16 Klingeltasten über 4 x 4 Tastenmatrix
- > Türöffnerzeit an R-Klemme ab Werk: 4 s, mit Servicegerät einstellbar
- > Türbereitschaftszeit (zur Steuerung der Kurzzeitspeicherung in Innenstationen) ab Werk: 56 s / mit Servicegerät einstellbar
- > Sprechverbindung in der Türbereitschaftszeit, mit Servicegerät einstellbar
- > 3-Drahttechnik erforderlich für den Anschluss von FAA1100-0600 geprüft nach DIN EN 50486

TECHNISCHE DATEN

- > Versorgungsspannung: +24 V ± 8 % (Versorgungs- und Steuergerät)
- > Stromaufnahme, in Ruhe (mA): I_a = 0,2 mA, I_P = 3 mA
- > Stromaufnahme, maximal (mA): 24,3 mA
- > Anzahl Drähte: 3-Draht notwendig
- > Einbaugehäuse HxBxT mm: 67 x 68 x 38
- > Kabellänge (Mikrofon absetzbar): 250 mm
- > Schutzart: IP24
- > zulässige Umgebungstemperatur: -25 bis +55 °C



EINBAU-TÜRLAUTSPRECHER (ASI11000-0000)

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

- > Sprachübertragung: Freisprechen (Standard), Wechselsprechen (aktivierbar)
- > Montageform: Einbau hinter bauseitigen Frontblenden
- > integrierter Lautsprecher
- > Material Gehäuse: Kunststoff, schwarz
- > Lautstärke Sprachausgabe und Quittungston: einstellbar
- > Anschluss TCS:BUS, Klingeltasten: an steckbaren Schraubklemmen

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Lichtschaltfunktion: an unprogrammierter Klingeltaste
- > Anzeigemodulfunktion: an Steckbuchse
- > Anzahl Drähte: 3-Draht notwendig
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware
- > Speicher Anlagenkonfiguration: tauschbar gesteckt
- > Steckplatz: zum Einlesen von TCU2-Speichern
- > Fehleranzeige: optisch/akustisch
- > Zustandsanzeige: Fehler, Betriebsarten

TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: 2-Draht-TCS:BUS
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 4,4 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 40 mA
- > Einbaugehäuse HxBxT mm: 79 x 112 x 34
- > Länge Mikrofonkabel: 250 mm
- > zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C

LIEFERUMFANG

- > Mikrofonkabel zur Entkopplung



VERSORGUNGS- UND STEUERGERÄT BVS20-SG

GERÄTEFUNKTIONEN

- > Versorgungs- und Steuergerät: für Audio-Kleinanlagen
- > Ausstattung: Lichtschalt- und Türöffnerrelais, Programmierertaste
- > Türöffnerfunktion mit integrierter Spannungsversorgung
- > Lichtschaltfunktion mit potentialfreiem Relaiskontakt
- > Türöffnerzeit und Lichtschaltzeit: manuell einstellbar
- > Gehäuseform: Reiheneinbaugehäuse 4 TE für Hutschiene

TECHNISCHE DATEN

- > Eingangsspannung: 230 V (188 bis 260 V), 50/60 Hz



AUDIO:PACKS | 1-2 WE



EINBAU-TÜRLAUTSPRECHER

Einfamilienhaus
Zweifamilienhaus

Artikel-Nr.
mit TASTA Audio

PSI2310-0000
PSI2320-0000

Artikel-Nr.
mit TASTA Audio Plus

PAIF010/001
PAIF020/001



EINBAU-TÜRLAUTSPRECHER MIT BARRIEREFREI-SYMBOLEN

Einfamilienhaus
Zweifamilienhaus

Artikel-Nr.
mit TASTA Audio

PPIF01/01
PPIF02/01

Artikel-Nr.
mit TASTA Audio Plus

PAIF010/002
PAIF020/002




ERWEITERUNGEN

Funksignalgerät für Serie TASTA
Einschub-Funksendeplatine für Serie TASTA
Steckdosenfunkgong RCP04E für Serie TASTA
Steckdosenfunkgong RCP09 Quittierfunktion für Serie TASTA

Preis PG Artikel-Nr.

160,00 € 1 FFL2200-0
90,00 € 1 FFL0004-0000
79,00 € 1 FFL0001-0000
89,00 € 1 FFL0003-0000

VERMESSUNG (IN MM)

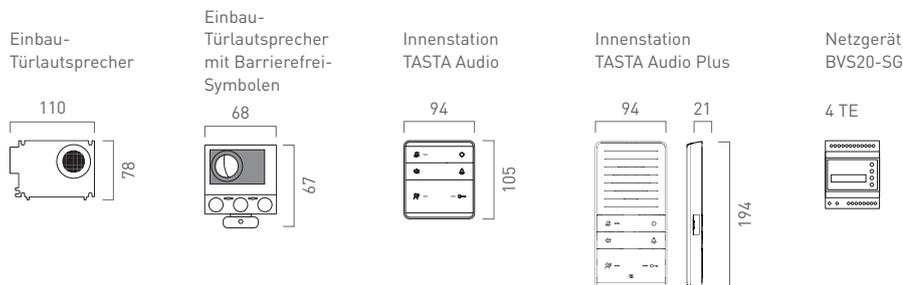

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de