






## Halogen-Scheinwerfer

8 537 091 000

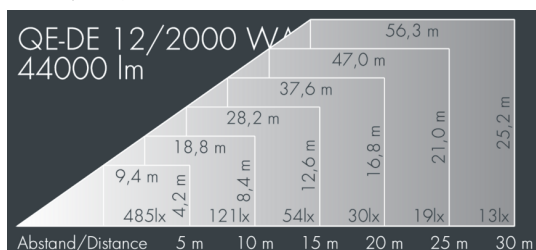

Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an:  
Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyester-  
pulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben,  
Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

### Spezifikationen

Anschlussleistung	2000 W	Halbstreuwinkel	46°
System-Lichtausbeute	22 lm/W	Gehäusefarbe	unbeschichtet
Betriebsgerät	on / off	Anschlussleitung	Ø 5 – 13 mm
		Schutzart	IP55
		Schutzklasse	I
		Schlagfestigkeit	IK08
		Abmessung	465 × 185 × 250 mm
		Gewicht	5,96 kg

### Ausschreibungstext

unbeschichtet, Farbe: unbeschichtet, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl, Verschluss mit 4 Edelstahlschrauben, Montagebügel aus Aluminium: 4 Bohrungen Ø 9 mm, Abstand 70 mm (120 mm), 1 Mittelloch Ø 11 mm, Neigungsbereich: 100°, Kabelanschluss: PG13,5, Anschlussklemme: 3-polig, achsensymmetrischer Aluminiumreflektor Struktur geätzt, Halbstreuwinkel: 46°, Leuchtenlichtstrom: 44000 lm, Anschlussleistung: 2000 W, System-Lichtausbeute 22 lm/W, Schutzart IP55, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK08, Abmessungen (L×H×B): 465 × 185 × 250 mm, Gewicht 5.96 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE.

IP 55 IK08