


INLINE® PATCHKABEL FLACH, U/FTP, CAT.8.1, TPE HALOGENFREI, SCHWARZ




- Flaches Patchkabel
- U/FTP Geschirmt: Paarweise in Metallfolie (PiMf)
- Erfüllt die Cat.8.1 Anforderungen bis 2000MHz
- Vier Aderpaare, verdreht
- Vollkupferlitzen
- 1:1 Belegung, farbcodiert nach EIA/TIA-568B
- 2x RJ45 Stecker, vergossen, mit Rastnasenschutz
- Schwarz eingefärbter Stecker zur Unterscheidung

- 50µ" vergoldete Kontakte
- Kabelquerschnitt nur ca. 6,5x2mm
- Halogenfreier TPE-Mantel
- Flexibel und einfach zu verlegen
- Konform zu den Standards ISO11801, EN50173 und ANSI/TIA-568.2-D
- in PE-Tüte mit EAN Code

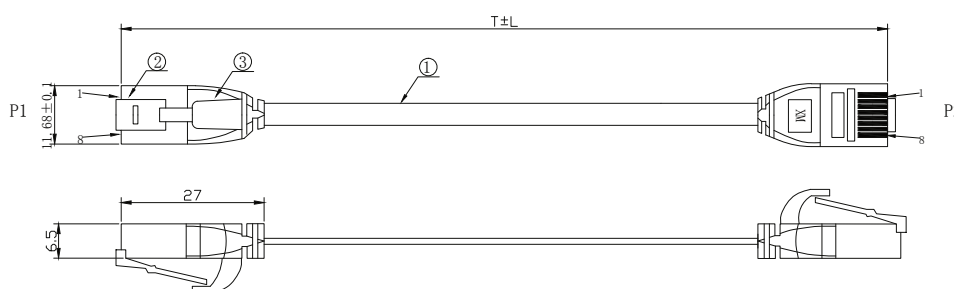

WIRING DIAGRAM



Art. Nr.	Länge	EAN
75812S	0,25 m	4043718295319
75813S	0,3 m	4043718295326
75855S	0,5 m	4043718295333
75801S	1 m	4043718295340
75814S	1,5 m	4043718295357
75802S	2 m	4043718295364
75803S	3 m	4043718295371
75805S	5 m	4043718295388
75807S	7,5 m	4043718295395

①	OVER MOLD	75A PVC(Same color as wire)	2
②	CONNECTOR	RJ45 8P8C shielded Plug, Pin Gold Plated 50µ", Black	2
③	CABLE	U/FTP CAT. 8.1 (32AWG BC*1P+AL-FOIL)*4PAIRS+DRAIN (AL-MG)+JACKET: Super Soft Halogenfree TPE(IEC 60754-2), OD:6.5*2.0±0.2mm	1
NO.	PARTS NAME	SPECIFICATION STANDARD	QT'Y

