



## Belling Kensington 100 cm Induktion

Range Cooker mit Induktionskochfeld und 3 Elektrobacköfen

### Lieferbare Ausführungen

Kensington 100 Ei Red

Artikelnr. 444411153

EAN Nr. 5052263111530

### Beschreibung

- Massives robustes Gehäuse aus pulverbeschichtetes Material
- Knebel Mix aus gehärtetem Kunststoff
- Höhenverstellbare Füße
- Gehäusekühlung

### Ausstattung 5 Zonen Induktionskochfeld

- Touch Control Schaltung mit mehreren Stufen
- Digitales Power Display
- Programmierbarer Timer für alle Induktionszonen
- Zone 1 klein mit Booster 1.2 - 1.4 kW
- Zone 2 mittel mit Booster 1.4 - 2 kW
- Zone 3 groß mit Booster 2.3 - 3.0 kW
- Zone 4 klein mit Booster 1.2 - 1.4 kW
- Zone 5 mittel mit Booster 1.4 - 2.0 kW
- Bridge - Funktion
- Kindersicherung
- Topferkennung
- Überhitzungsschutz
- Restwärmeanzeige



LED Touch Control Timer

### Ausstattung Maxi-Grill™ Backofen 33 l ( oben links )

- Elektrogrill mit 3 variablen Stufen
- Funktion: Oberhitze und Unterhitze
- Seitengitter mit 4 Einschubebenen


### Ausstattung Konventioneller Backofen 64 l ( unten links )

- Funktionen: Oberhitze, Unterhitze
- Mit Slow Cook Funktion
- Seitengitter mit 12 Einschubebenen
- Panoramafenster
- Backofenbeleuchtung



Panoramafenster

### Stauraum ( unten rechts )

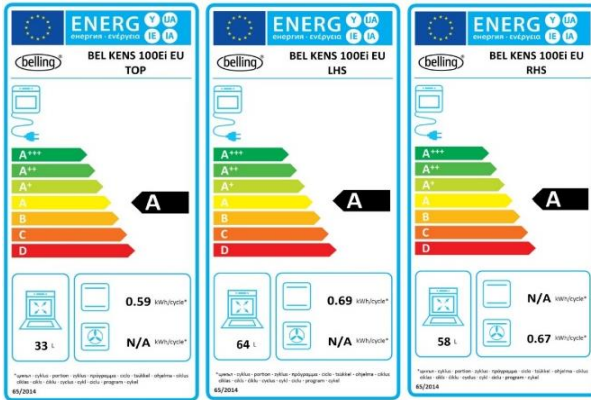


## Ausstattung Hauptbackofen 58 l ( oben rechts )

- LED Touch Control Timer
- Funktionen: 3D-Heißluft, Auftaustufe
- Mit Slow Cook Funktion
- Seitengitter mit 12 Einschubebenen
- Panoramafenster
- Backofenbeleuchtung

## Zubehör, im Lieferumfang enthalten

- 5 Grillroste
- 1 Grill-Backblech + Einlegerost

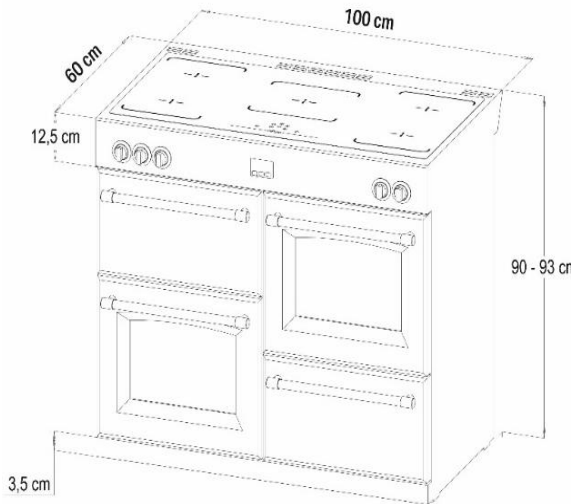

## Anschlussdaten

- Elektrischer Anschlusswert 14,3 kW
- Empfohlener Anschluss 220-240/400V 3N ~ 50Hz
- Herdanschlussdose (ohne Kabel, ohne Stecker)

## Logistische Daten

Gewicht Brutto / Netto	82 / 74 kg
Verpackungsmaß HBT	1035x1130x720 mm
Gerätemaß HBT	900-930x996x600 mm

## Optionales Zubehör

Optionales Zubehör	Artikelnr.
Backblech	603249502
Grillrost	083667300
Einlegerost	083249601
Kebabspieß-Set	0836739999
Hähnchengrill-Set	0836729999

